


Warstwa antypoślizgowa na szkłe

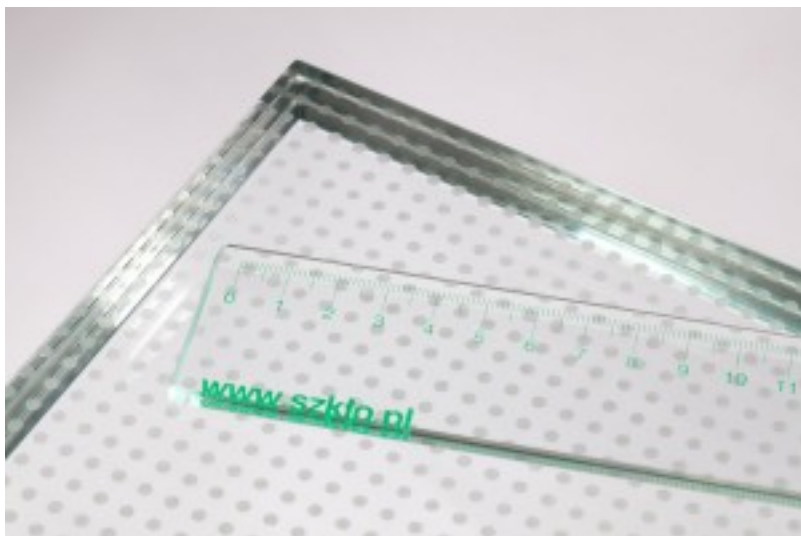

[1]

WARSTWA ANTYPÓŚLIZOWA NA SZKLE

Warstwa antypoślizgowa na szkłe ma zastosowanie w realizacji podłóg, stopni szklanych, podestowych przeszkleń zewnętrznych. Firma Dubiel Vitrum może się pochwalić długą tradycją w produkcji szkła z takim przeznaczeniem. Ze względu na wymogi związane z bezpieczeństwem użytkowników, na wierzchnią warstwę pakietu szklanego nanosi się warstwę antypoślizgową.

ANTYPÓŚLIZG

Antypoślizg na szkłe to nadruk ceramiczny wykonany [metodą sitodruku \[2\]](#) i utrwalony podczas hartowania szkła. Farby ceramiczne antypoślizgowe na szkło zawierają dodatek w postaci drobnomielonego kwarcu. Po nałożeniu na szkło poddawane są zeszkliwieniu i wtopieniu w szkło w procesie termicznego hartowania szkła. W rezultacie otrzymujemy chropowatą warstwę na szkłe, bardzo odporną mechanicznie i chemicznie.

KOLORYSTYKA

Najpowszechniej stosowanym kolorem do wytworzenia warstwy antypoślizgowej jest satyna (jako imitacja trawienia na szkłe); ponadto stosuje się często odcienie bieli (np. RAL 9003) lub kolory szare. Dodatkowo w Dubiel Vitrum można zamówić dowolny kolor antypoślizgu wg wzornika RAL, po wcześniejszej konsultacji z Działem Sprzedaży.

WARUNKI TECHNICZNE


WZORY WARSTWY ANTYPÓŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM

L.P.	Wzór	Nazwa i opis technologiczny
1		• nazwa: KROPKI 3/3 • średnica kropek: 3 mm • odstępy między kropkami: 3 mm • stopień pokrycia powierzchni: 24,2%


WARUNKI TECHNICZNE

WZORY WARSTWY ANTYPOŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM

2




[3]



[4]

3



[5]

4



[6]

- certyfikat ITB wg normy DIN 51130 – klasa skuteczności antypoślizgowej R9
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm
- nazwa: **KROPKI 2/1**
- średnica kropek: 2 mm
- odstęp między kropkami: 1 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 37,3%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm
- nazwa: **KWADRATY 2,5/12**
- długość boku kwadratu: 2,5 mm
- odstęp między kwadratami: 12 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 5,7%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm
- nazwa: **KWADRATY 4/4**
- długość boku kwadratu: 4 mm
- odstęp między kwadratami: 4 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 30,9%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

WARUNKI TECHNICZNE**WZORY WARSTWY ANTYPOŚLIZGOWEJ W DUBIEL VITRUM**

5




[7]

- nazwa: **PASY 1200/1,5**
- wymiary pasa: 1200 x 1 mm
- odstępy między pasami: 1,5 mm
- stopień pokrycia powierzchni: 44,4%
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm
- przed przyjęciem zlecenia do realizacji należy uwzględnić czas niezbędny na zakup i testy farby oraz czas na wykonanie i testy nowego sita
- kolorystyka standardowa: satyna, biel
- kolorystyka niestandardowa: dowolna – wg uzgodnień z Działem Sprzedaży
- maksymalny wymiar tafli: 1500 x 2500 mm

6

Wzór dowolny według uzgodnionego projektu

[8]

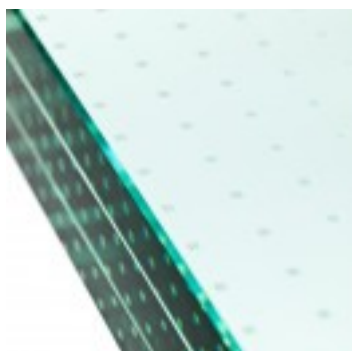


[9]




[10]




[11]

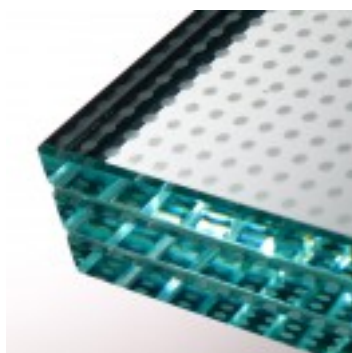

[12]

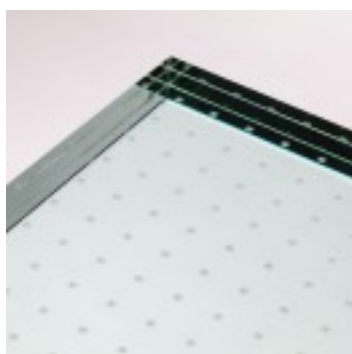

[13]

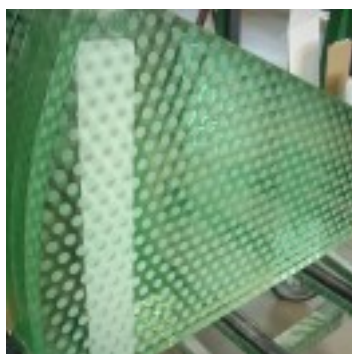

[14]



Warstwa antypoślizgowa na szkło

Opublikowane na Dubiel Vitrum - lustra łazienkowe, na wymiar, szkło bezpieczne, hartowanie szkła, obróbka, ściany szklane (<http://www.dubielvitrum.pl>)

Adres URL źródła: <http://www.dubielvitrum.pl/pl/oferta/szklo-budowlane/produkty/warstwa-antypoślizgowa-na-szkle.html>

Odnosińki

[1] http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3527.jpg?itok=6XbXeija

[2] <http://www.dubielvitrum.pl/node/42>

[3] http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/1_0.png

[4] <http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/2.png>

[5] <http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/3.png>

[6] <http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/4.png>

[7] <http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/5.png>

[8]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3510_0.jpg?itok=6aEwLDrm

[9]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3546.jpg?itok=1FQ1TQcQ

[10]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3549_2.jpg?itok=IKkqhGvS

[11]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3554.jpg?itok=VCpK2I7h

[12]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_1214_0.jpg?itok=76E9licm

[13]
http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/img_3532.jpg?itok=XMFYUbvH

[14] http://www.dubielvitrum.pl/sites/default/files/styles/duze_800/public/stopnie_grot_3.jpg?itok=iw_y-0FU